SAROPACK future-packed solutions



Haubenschrumpfer SL-S

Manuelle Folien-verpackungsmaschinen

Unser Sortiment bietet flexible Lösungen für (fast) jede Anwendung und Branche. Sie profitieren von schneller Verfügbarkeit – sowie unserer Expertise und individuellen Beratung, beides gehört bei uns zu jeder optimalen Verpackungslösung dazu.



San Giovanni Bianco in der Provinz Bergamo, Italien

Der Produktionsstandort in Norditalien ist seit vielen Jahren führend in der Herstellung hochmoderner Verpackungsmaschinen. Hier entwickeln und fertigen wir nebst den Serienlösungen auch massgeschneiderte Zubehöre, zugeschnitten auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Haubenschrumpfer SL-S

Unsere manuellen SaroPacker Haubenschrumpfmaschinen sind die perfekten Partner für das Schrumpfen und Verschweissen von Folien. Ideal für kleine bis mittelgrosse Produktionen, benutzerfreundliche Bedienung sowie hervorragende Verpackungsergebnisse. Diese Verpackungsart verleiht Ihrem Produkt einen professionellen Look.



Standard Haubenschrumpfmaschinen Typ SL
Seite 04



Premium Haubenschrumpfmaschinen Typ S
Seite 06



Standard Haubenschrumpf-maschinen

Die Serie SL von Winkelverpackungsmaschinen mit Haube umfasst zwei manuelle Modelle mit einer Leistung von bis zu 300 Gebinden in der Stunde.

Eigenschaften

- Schweissen und Schrumpfen in einem Arbeitsprozess
- Leistung bedienungsabhängig
- Impulsschweisssystem und Impulstrennsystem mit teflonisiertem Schweissband
- Führung des Schweissbandes durch verschleissfeste Fiberglas-Isolierleisten
- Luftkühlsystem des Maschinengehäuses
- Höhenverstellung des Auflagegitters
- Leicht verstellbarer Einschubtisch für eine schnelle Anpassung an die Produktgrösse
- Erhöhtes Schutzgitter hinten – keine Folienreste mehr auf der Heizklappe
- Schliessmagnet für die automatische Kontrolle der Schrumpf-zeit – die Schrumpfzeit kann am Display eingestellt werden
- Zweibahnige Folienperforiervorrichtung mit Nadelrollen für die Entlüftung der Packung während des Schrumpfens
- Untergestell mit grosser Ablagefläche auf Rädern, einfache Variante mit Füssen erhältlich

Kontrollsystem bestehend aus

- Elektronische Steuerung Flextron auf einer kompakten, wartungsfreundlichen Steuerkarte
- Digitales Display mit 6 speicherbaren Programmen, alle Programme mit den Einstellungen: nur schweissen, schweissen und schrumpfen oder verzögert schrumpfen
- Verzögerte Haubenöffnung definierbar für eine energie-sparende Arbeitsweise (warme Luft wird nicht ausgeblasen)
- Elektronische Temperaturkontrolle der Schweisszeit
- Stückzähler

Verpackungsprozess

Polyolefin

9 – 25 µm



Technische Daten, Seite 10

Standard Haubenschrumpfmaschinen

SL45

Video

- Bis zu 300 Gebinde pro Stunde
- Schweissrahmenformat: 440 x 300 mm
- Maximale Einlegefläche: 430 x 240 mm
- Maximale Produkthöhe: 210 mm
- Elektromagnet für den Haubenverschluss
- Höhenverstellung des internen Verpackungsgitters







SL 55

Video

- Bis zu 300 Gebinde pro Stunde
- Schweissrahmenformat: 560 x 430 mm
- Maximale Einlegefläche: 550 x 370 mm
- Maximale Produkthöhe: 260 mm
- Elektromagnet für den Haubenverschluss
- Höhenverstellung des internen Verpackungsgitters

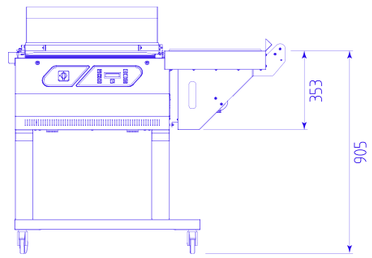

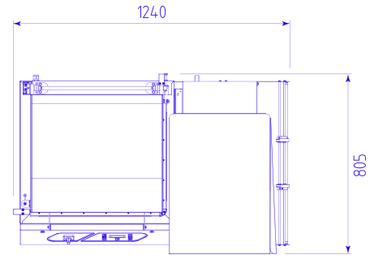



Premium Haubenschrumpf-maschinen

Die Serie S von Winkelverpackungsmaschinen mit Haube umfasst 3 Modelle mit einer Leistung von bis zu 900 Gebinden in der Stunde.

- Verschweissung und Schrumpfung in einem Vorgang
- Hohe Produktionsgeschwindigkeiten
- Gutes Verpackungsergebnis
- Einfache Bedienung
- Vielseitige Anwendung

Verpackungsprozess

Polyolefin

9 – 25 µm

S560
S870

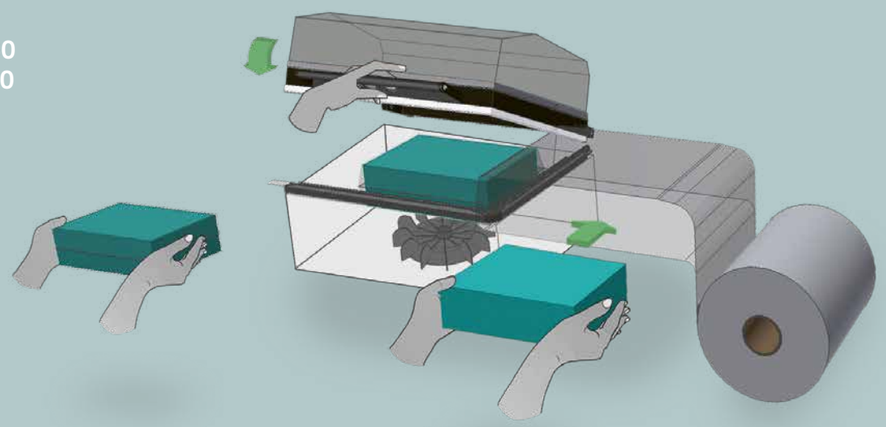

S560NA

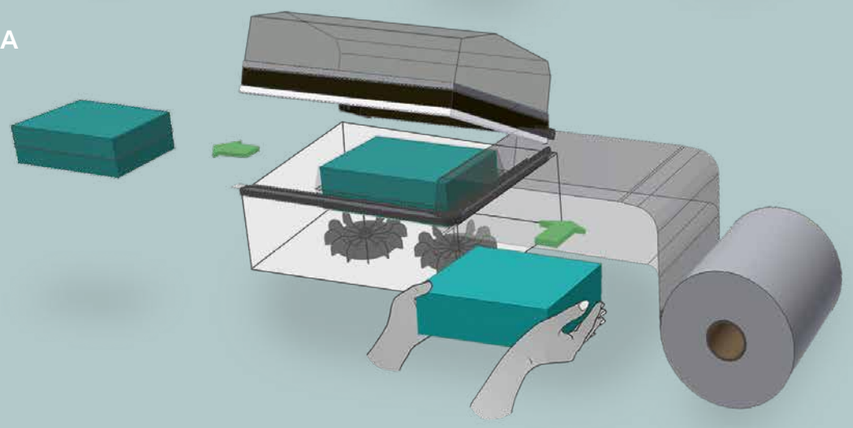

SaroPacker
S560
S870
S560NA



Eigenschaften

- Schweissen und Schrumpfen in einem Arbeitsprozess
- Leistung bis 300 Verpackungen pro Stunde, bedienungsabhängig
- Impulsschweisssystem und Impulstrennsystem mit teflonisiertem Schweissband
- Führung des Schweissbandes durch verschleissfeste Fiberglas-Isolierleisten
- Luftkühlsystem des Maschinengehäuses (S870 mit zusätzlicher Kühlung des Schweissbettes mit Kühlflüssigkeit)
- Höhenverstellung des Auflagegitters
- Leicht verstellbarer Rollenträger und Einschubtisch für eine schnelle und optimale Anpassung an die Produktgrösse
- Erhöhtes Schutzgitter hinten – keine Folienreste mehr auf der Heizklappe
- Schliessmagnet für die automatische Kontrolle der Schrumpfzeit (S870 mit Doppelmagneten). Die Schrumpfzeit kann am Display eingestellt werden
- Zweibahnige Folienperforiervorrichtung mit Nadelrollen für die Entlüftung der Packung während des Schrumpfens
- Untergestell mit grosser Ablagefläche auf Rädern
- Restfolienaufwickler bei Typ S560 optional erhältlich

Kontrollsystem bestehend aus

- Elektronische Steuerung Flextron auf einer kompakten, wartungsfreundlichen Steuerkarte
- Digitales Display mit 10 speicherbaren Programmen, alle Programme mit den Einstellungen: nur schweissen, schweissen und schrumpfen oder verzögert schrumpfen
- Verzögerte Haubenöffnung definierbar für eine energiesparende Arbeitsweise (warme Luft wird nicht ausgeblasen)
- Elektronische Temperaturkontrolle der Schweisszeit
- Stückzähler

Technische Daten, Seite 10

S560

Video

- Manuelle Winkelverpackungsmaschine mit Haube
- Bis zu 300 Gebinde pro Stunde
- Schweissrahmenformat: 560 x 430 mm
- Maximale Einlegefläche: 550 x 370 mm
- Maximale Produkthöhe: 260 mm
- Maximale Grösse der Folienrolle: 600 x Ø 300 mm
- Elektromagnet für den Haubenverschluss
- Verstellung der Höhe angepasst an die Höhe des zu verpackenden Produktes



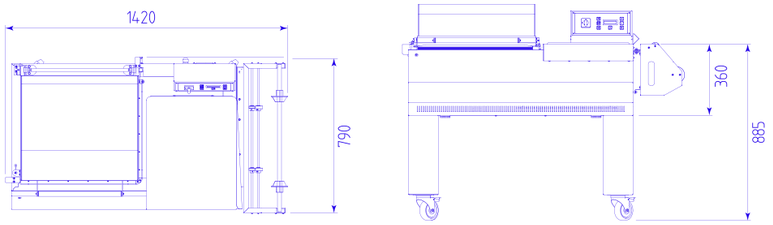

S560NA

Video

- Halbautomatische Winkelverpackungsmaschine mit Haube
- Bis zu 900 Gebinde pro Stunde
- Schweissrahmenformat: 560 x 430 mm
- Maximale Einlegefläche: 550 x 370 mm
- Maximale Produkthöhe: 260 mm
- Maximale Grösse der Folienrolle: 600 x Ø 300 mm
- Abkühlung der Verschweissstäbe durch geschlossenen Kreislauf mit Flüssigkeit
- Visualisierung des Kontrollniveau mit Kühlflüssigkeit
- Schnellregulierung der Tellerverpackungshöhe durch ein externes Handrad



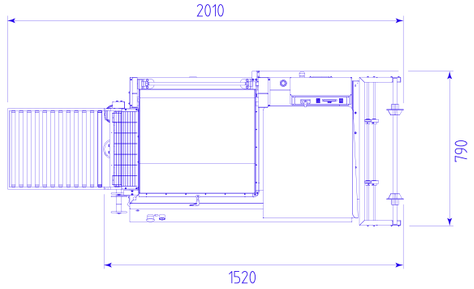

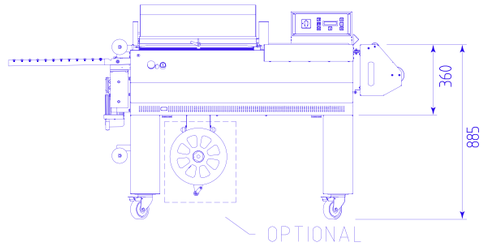

S870

Video

- Manuelle Winkelverpackungsmaschine mit Haube
- Bis zu 300 Gebinde pro Stunde
- Schweissrahmenformat: 870 x 620 mm
- Maximale Einlegefläche: 860 x 570 mm
- Maximale Produkthöhe: 310 mm
- Maximale Grösse der Folienrolle: 800 x Ø 300 mm
- Abkühlung der Verschweissstäbe durch geschlossenen Kreislauf mit Flüssigkeit
- Visualisierung des Kontrollniveau mit Kühlflüssigkeit
- Verstellung der Höhe angepasst auf die Höhe des zu verpackenden Produktes
- Doppel Elektromagnet für den Haubenverschluss



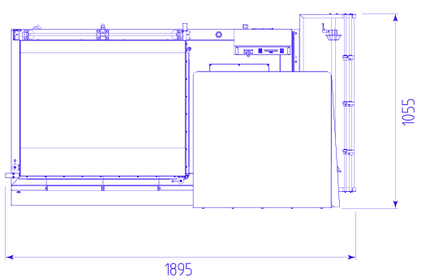

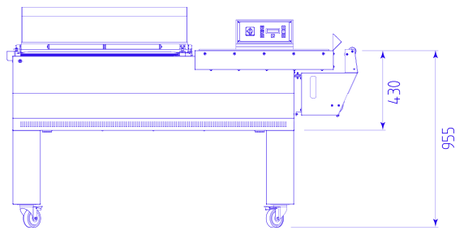



Technische Daten

	Maschinen Modell	Stromversorgung V	Strom-versorgung Hz	Elektrische Leistung W	Verschweissstab mm	Max. Gebindehöhe mm	Produktion bis zu pph*	Max. Masse Folienrolle mm	Masse mit Halterung mm	Masse mit Wagen mm	Nettogewicht Maschine / Halterung / Wagen kg
Standard Hauben-schrumpfmaschinen, ohne Unterbau	**SL45**	220 / 240 1PH+N+PE	50 / 60	1650	440 x 300	210	300	450 – ø 250	1070 x 665 h 1015	1050 x 665 h 1029	60 / 11 / 15
	SL55	220 / 240 1PH+N+PE	50 / 60	3700	560 x 430	260	300	600 – ø 250	1260 x 805 h 1100	1240 x 805 h 1102	77 / 11 / 18
Premium Hauben-schrumpfmaschinen	**S560**	220 / 240 1PH+N+PE	50 / 60	3690	560 x 430	260	300	600 – ø 300	1420 x 790 h 1090	–	118
	S870	380 / 415 3PH+N+PE 220 / 240 3PH+PE	50 / 60	5100	870 x 620	310	300	800 – ø 300	1895 x 1055 h 1190	–	167
	S560NA	220 / 240 1PH+N+PE	50 / 60	3740	560 x 430	260	900	600 – ø 300	2010 x 790 h 1090	–	153

* pph (Gebinden pro Stunde) – Die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmassen, Bündelformat und Art der verwendeten Folie variieren.

Die hier enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die verfügbaren Zubehörteile werden in dem Preisangebot spezifiziert.

Unser Versprechen an Sie

Qualität entsteht durch Engagement, Wertschätzung und Achtsamkeit. Unser Qualitätsmanagement beginnt bei den internen Prozessen und im Umgang mit unseren Mitarbeitenden. Das schafft Vertrauen und liefert die Basis für unsere Produkte. Und unser solides Unternehmen, das auf Zukunft baut.

Wir verfügen über integrierte Managementsysteme:

Unsere Produktionsstandorte garantieren die Sicherheit für Verpackungen bei Lebensmittelanwendungen

Globale Qualität auf höchstem Niveau

Zertifizierung der Nachhaltigkeit

Der Recycling-Kreislauf

Post-Industrial-Recycling

Material, das durch Wiederverwendung von sauberen Abfällen aus der eigenen Produktion hergestellt wurde. Daraus entstehen lebensmittelkonforme SaroLon Folien.

Post-Consumer-Recycling

Mischabfälle von Endverbrauchern, also Haushalten, gewerbliche oder industrielle Einrichtungen. Z.B. aus dem Gelben Sack. Durch das Advanced-Recycling (Pyrolyse-Verfahren) entstehen wieder saubere, lebensmittelkonforme SaroLon Folien. Nachgewiesen im Massenbilanzverfahren, kontrolliert durch die ISCC Auditierung.

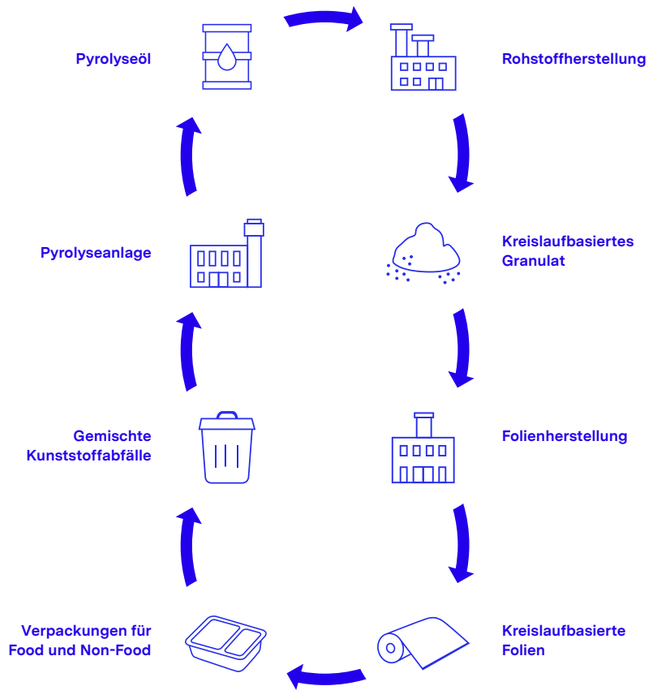

Gedruckt auf Lessebo 1.3 Rough Bright, 170 gm²
zertifiziert nach Cradle to Cradle Certified® Gold

SaroGreen – future-packed solutions

Wir machen Verpackungen fit für die Zukunft: SaroGreen ist unsere Erfolgsformel für innovative Folienverpackungen von morgen. Recyclingfähig, ressourcenschonend und effizient. Gemeinsam packen wir es an und übernehmen Verantwortung. Für eine bessere Welt.

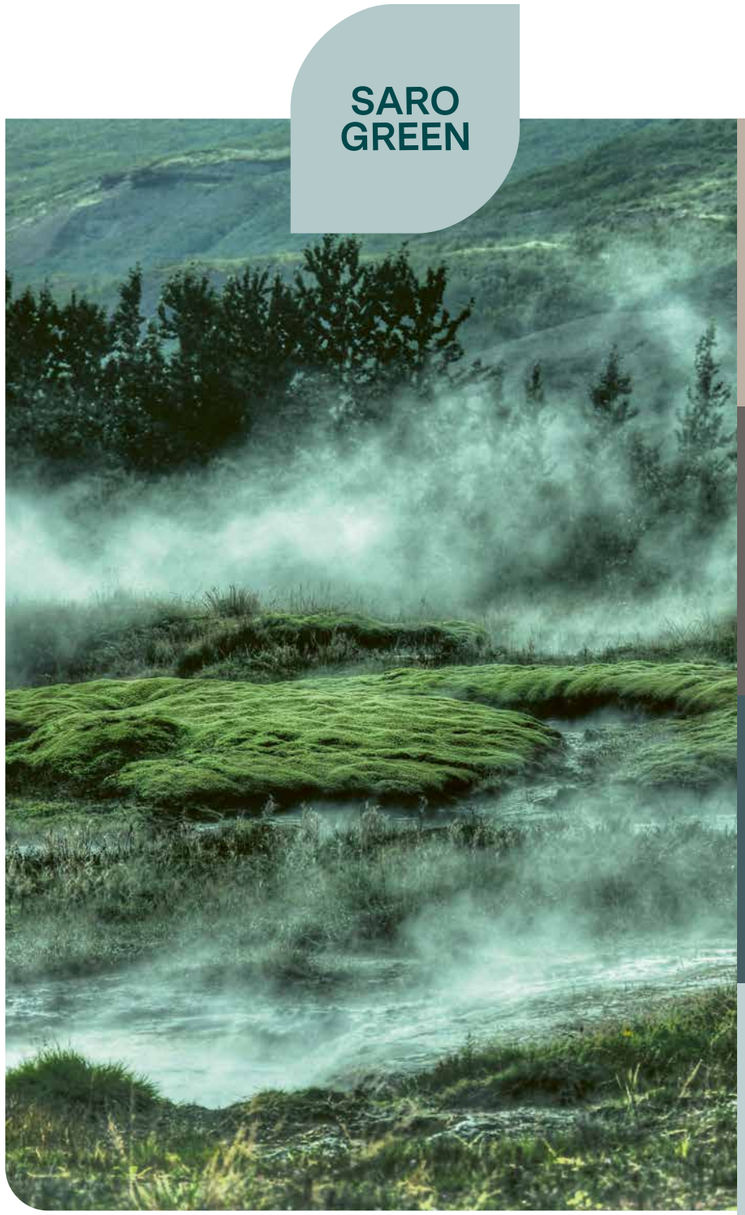

01

Unsere Folien sind recyclingfähig
Wiederverwertung ist wirksamer Klimaschutz. Er beginnt bereits im Produktdesign. Unsere eingesetzten Rohstoffe sind vollständig wiederverwertbar.

02

Unsere Folien sind nur so dick wie nötig
Wir holen das Optimum aus jedem Verpackungsmaterial. Dünner, dafür stabiler heisst die Lösung. Für maximale Sicherheit. Für maximale Frische von Lebensmitteln.

03

Unsere Folien sind hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen
Mit unseren Folien bringen Sie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit unter einen Hut und engagieren sich für innovative Kunststoffentwicklungen aus erneuerbaren oder recycelten Rohstoffen.

04

Unsere Folien sind CO2-bilanziert
Gleichen Sie Ihren berechneten CO2-Impact in konkreten Klimaschutzprojekten aus. Wir unterstützen zertifizierte Klimaschutzprojekte von myclimate in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Saropack Kompetenz
All 4 One

Als Verpackungsspezialist bieten wir das Rundum-Sorglos-Paket. «All 4 One». Die richtige Technik, die passende Folie. Future-proofed, wohlverstanden. Darin steckt eine pralle Ladung Expertise und Servicequalität vom Profi.

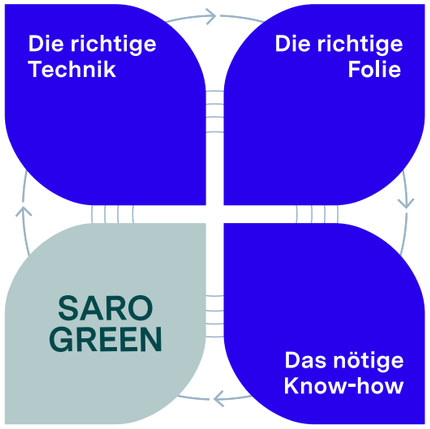

Die richtige Technik

Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt. Gemeinsam finden wir die geeignete Verpackungsmaschine, die Ihre Erfolgsstrategie unschlagbar macht. Wie und wo können wir Sie unterstützen?

Die passende Folie

Wir führen die neuen Technologien im Markt ein und bieten das breiteste Verpackungsfoliensortiment an. Folienmaterial präzise abgestimmt auf Ihre Einsatzzwecke. Hohe Verfügbarkeit und schnelle Logistik sind Kernkompetenzen.

Das nötige Know-how

Folienverpackung ist eine Kompetenz-Aufgabe: Unser Team aus Spezialisten berät und unterstützt Sie in der Lösungsfindung und Optimierung. Lassen Sie uns über Effizienz und Produktivität sprechen.

Ihre Lösung für die Zukunft

Mit SaroGreen bringen Sie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit unter einen Hut. Erarbeiten Sie mit uns ein berechenbares Nachhaltigkeitskonzept für Ihre Folienverpackung.

Beratung & Service
In Ihrer Region

Schnelle und kurze Wege, unkompliziert und fair. Servicequalität bedeutet uns viel, darum setzen wir auf regionale Präsenz. Unsere Servicetechniker sind rasch und unkompliziert zur Stelle.



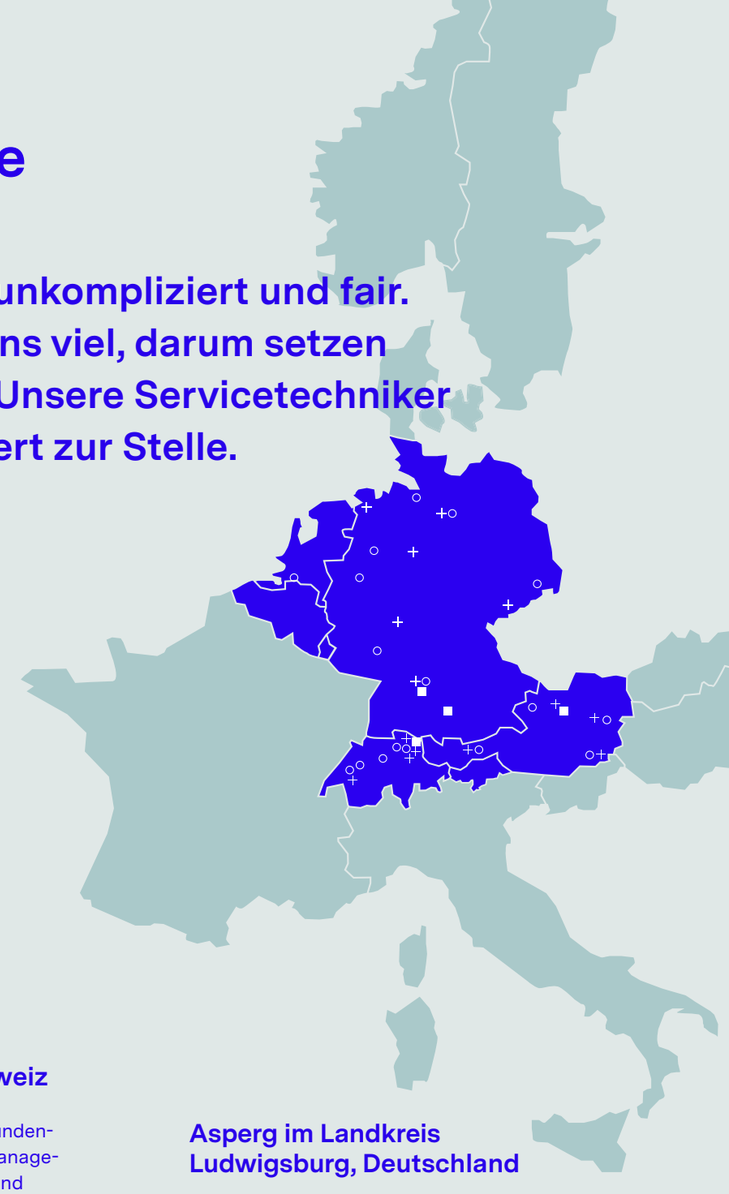

Hauptsitz der Saropack Gruppe in Rorschach am Bodensee, Schweiz

In der Zentrale laufen alle Fäden zusammen. Kundendienst, Projektleitung, Einkauf, Technik und Management arbeiten eng zusammen. Kompetentes und umweltschonendes Handeln mit Termintreue und hoher Kundenorientierung sind unsere Ansprüche.



Asperg im Landkreis Ludwigsburg, Deutschland

Hier werden unsere vielseitigen Folien konfektioniert. Schneiden, Perforieren und Drucken für Kunden in ganz Europa sind die Hauptkompetenzen. Der Standort verfügt über eine moderne Produktions- und Logistikinfrastruktur für höchste Kundenflexibilität.



future-packed solutions

Notizen

Beratung macht Ihre Lösung perfekt
Get in touch

Ausgabe 2025

Schweiz

Saropack AG
Seebleichestrasse 50
CH–9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 38
saropack@saropack.ch

saropack.eu

Österreich

Saropack Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
A–6840 Götzis
T +43 552 353 540
saropack@saropack.at

Deutschland

Saropack GmbH
Wallbrunnstrasse 24
D–79539 Lörrach
T +49 762 116 986 80
saropack@saropack.de

myclimate
Wirkt. Nachhaltig
Unternehmen
myclimate.org/01-24-750456

SARO GREEN