SaroFilm BTT+ 125
Hochgeschwindigkeits-Feinschrumpffolie

- Sehr gute Maschinengängigkeit auch auf schnellen
- Verpackungsmaschinen
- Einfache, stabile Schweissnähte
- Hervorragender Schrumpf bei niedriger Temperatur
- Verbesserte optische Qualitäten für eine optimale Präsentation
- Gleitend im warmen Zustand



SaroFilm BTT+ 125
nur 12 my – leistungsstark und vielseitig

- Extrem dünne Folie für hohe Leistung und hohe Produktivität
- Einfache, stabile Schweissnähte
- Sehr transparent, ausserordentlich schöne Schrumpfung, hervorragendes Verpackungsergebnis
- Gleitend im geschrumpften Zustand
- Bedrucken möglich
- Lebensmittelkonform

Lieferprogramm
Dicke 12 my als Halbschlauch oder Flachfolie

Optional erhältlich
- Sonderbreiten alle 10 mm
- Vorperforation

Die Folie ist zu 100 % recyclingfähig, SPI Code 4

recyclingfähig 100%

Technische Daten

Typ, Dicke		125, 12 my
Folienlänge pro Rolle (m)	Flachfolie (S)	3500
	Halbschlauch-folie (C)	1750
Brillanz bei 20°		114
Optik (%)		3

		SL*	ST**
Reissdehnung (%)		100	110
Reissfestigkeit (kg/cm²)		1150	1100
Freie Schrumpfung (%)	bei 93°C	30	38
	bei 120°C	66	67

* SL: Längsrichtung - ** ST: Querrichtung

Schrumpfprofil

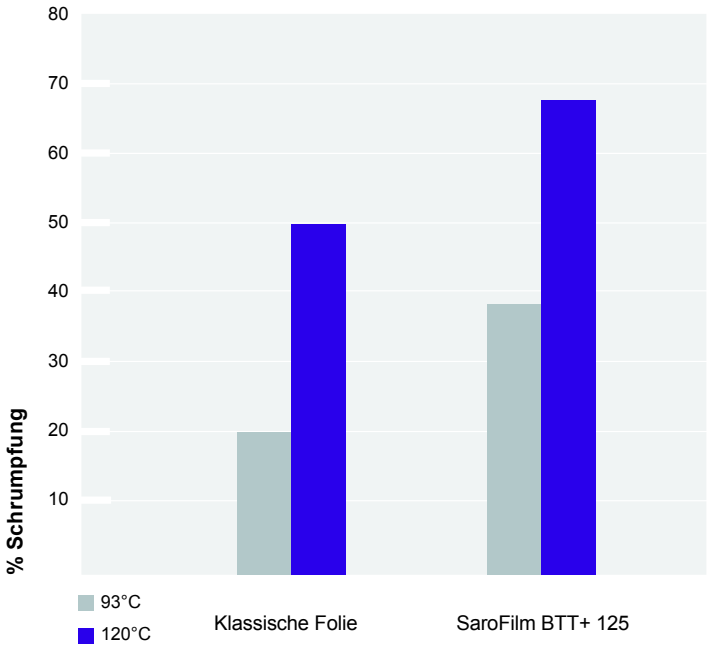

Schweiz
Saropack AG
CH–9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 38
saropack@saropack.ch

Österreich
Saropack Handels GmbH
AT–6840 Götzis
T +43 552 353 540
saropack@saropack.at

Deutschland
Saropack GmbH
DE–71679 Asperg
T +49 762 116 986 80
saropack@saropack.de

saropack.eu

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001

myclimate Wirkt. Nachhaltig Unternehmen
myclimate.org/01-24-750456

SARO GREEN